



Taske i macramé

Design: Quail Studio - Stephanie Booth
Instagram: @boothie_makesandbakes

Sværhedsgrad: Nem

Mål:

Bredde: ca. 24 cm

Længde: ca. 48 cm (uden greb og frynser)

Materialer

Schachenmayr Ma-Ma-Makramé, 250 g pr. ngl

Løbelængde 250 g = ca. 190 m

1 ngl i fv 00002 (natural)

Garnforbruget kan variere fra person til person.

2 metalringe, diameter ca. 15 cm

Grundteknikker macramé

Generelt:

Trådene i macramé inddeles i 2 kategorier:

Ledetråd: Passiv tråd som bærer knobene og er for det meste i midten

Arbejdstråd: Aktiv tråd, som der knyttes med.

Hvis garnet er tyndere, kan der bruges flere tråde i en streng, både til ledetråd og til arbejdstråd. Derfor kaldes de i denne opskrift ledestreg eller arbejdsstreg.

Lærkehoved (slyngestik):

Med denne knude fastgøres arbejdsstreng og ledestreg på et stykke reb, en stang eller en ring. Se billedvejledning.

Basisknob (råbåndsknob med fyld-reb):

Til basisknob bruges der 2 arbejdsstreng (=A og D) og to ledestreg (=B/C). De to arbejdsstreng A og D knyttes omkring de indre ledestreg B/C. Knyt skiftevis knob fra højre til venstre og fra venstre til højre, som beskrevet i billedvejledning til basisknob trin 1 til trin 7.

Forskudte basisknob

Basisknob knyttes forskudt i hver rk så der dannes et netmønster.

1. rk: Begynd med de første 4 tråde og knyt 4 tråde hver i en basisknob.

2. rk: Lad de første 2 tråde ligge, *knyt de følgende 4 tråde i en basisknob*, gentag *-*, lad de sidste 2 tråde ligge.

Gentag 1. og 2. rk.

Takling:

En takling bruges til at fastgøre ledestreg og arbejdsstreg i starten og slutningen af arbejdet. Her fastgøres ledestreg og arbejdsstreg i starten af arbejdet til en ring. Se billedvejledning til takling trin 1 til trin 4.

Forkortelser:

rk = række



OPSKRIFT

Forberedelse

Klip tråde som følger:

2 tråde, længde 3,5 m

60 tråde, længde 3 m

15 tråde, længde 20 cm

Greb

Tag en tråd med længde 3,5 m og fastgør den til den ene metalring med en enkel knude. Vikl tråden tæt omkring ringen så ringen dækkes fuldstændig hele vejen rundt. Bind de to trådender til en stram knude og klip dem af. Vikl tråd omkring den anden metalring på samme måde.

Fastgør trådene til greb

1. halvdel af tasken: Læg 30 tråde med længde 3 m parvis i bundter (= 15 streng) og knyt hver streng med et lærkehoved til det ene greb tæt ved siden af hinanden, idet knuden fra vikling af grebene dækkes = 15 streng med 4 tråde hver.

2. halvdel af tasken: Knyt tråde til det andet greb på samme måde som 1. halvdel (figur 1).

Knyt tasken

1. halvdel af tasken: Knyt med de 15 strenge med 4 tråde hver forskudte basisknob i 11 rk, idet rk knyttes tæt efter hinanden. Slut med en 1. rk (figur 1).

2. halvdel af tasken: Knyt på samme måde som 1. halvdel.

Forbind de to halvdele med hinanden som følger: Læg den ene ring ovenpå den anden så siderne ligger vrang mod vrang. På følgende 12. rk knyt 2 tråde fra 1. halvdel af tasken med 2 tråde fra 2. halvdel hver til et basisknob = 30 basisknob i alt. Knyt derefter yderligere 6 rk forskudte basisknob, idet rk knyttes tæt efter hinanden = 18 rk i alt (figur 2 og 3).

Til den mellemste del af tasken, knyt 8 rk forskudte basisknob med 3 cm afstand mellem rk (figur 4).

Knyt derefter 17 rk forskudte basisknob, men knyt rk igen tæt efter hinanden.

Slut med en 1. rk (figur 5).

Nedre kant

For at lukke nedre kant, læg tasken fladt så grebene ligger ovenpå hinanden. Ved den nedre kant ligger 15 knob ovenpå hinanden. Red alle tråde så de ligger glat nedad. Begynd ved arbejdets højre kant og tag 4 tråde fra 1. knob af forreste halvdel sammen med 4 tråde af 1. knob af bagerste halvdel. Bind disse 8 tråde sammen med en takling hvor der bruges en tråd af 20 cm længde til at lave taklingen med. Lav 15 taklinger over 8 tråde hver i alt. Klip alle tråde så de er 15 cm lange (figur 6).






Lærkehoved (slyngestik)


Trin 1: Læg en streng (som f.eks. kan bestå af lede- og arbejdsstreng) dobbelt og læg løkken foran et reb, en stang eller en ring.

Trin 2: Buk løkken ned bagved.


Trin 3: Træk enderne igennem løkken og træk dem fast nedad.



Step 1



Step 2



Step 3

Takling

Trin 1: Læg de tråde som skal bindes sammen parallelt i et bundt.


Trin 2: Tag en kortere tråd som bruges til at lave taklingen (= taklingstråden) og læg en ca. 5 cm lang løkke ovenpå bundtet. Tag den lange ende af taklingstråden og vikl den 1x omkring bundtet og løkken og træk den lidt fast.

Trin 3: Vikl taklingstråden omkring bundtet så trådene ligger tæt på hinanden indtil taklingen har den ønskede længde. **Trin 4:** For at fastgøre taklingen, træk enden af taklingstråden igennem løkken.


Træk nu forsigtig i begge ender, indtil løkken forsvinder under taklingen. Klip enderne af taklingstråden.




Step 1

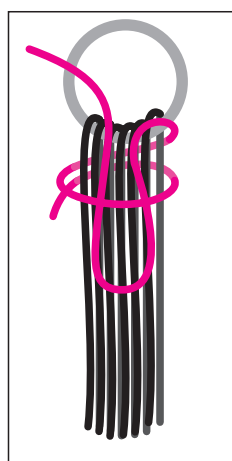


Step 2

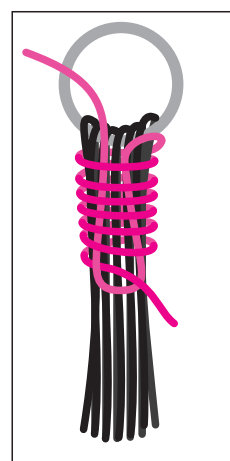

Step 3

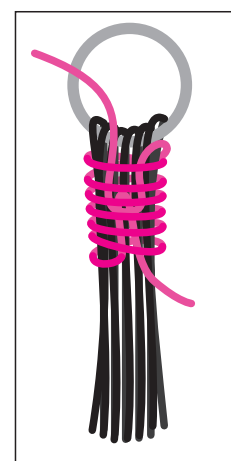

Step 4

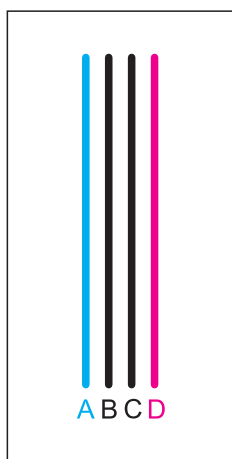

Step 1

Basisknob (råbåndsknob med fyld-reb):

Trin 1: De 4 lede- og arbejdsstrengene ligger parallelt med

arbejdsstrengene A og D yderst og ledestrengene B/C i midten.

Trin 2: Træk D fra højre til venstre over B/C og træk den under A.

Trin 3: Træk A fra venstre til højre under B/C.


Trin 4: Træk A bagfra til forsiden igennem løkken af D.

Trin 5: Træk A og D forsigtigt indtil knuden er fast = 1 halvt basisknob.


Trin 6: Træk D fra venstre til højre over B/C og træk den under A.

Trin 7: Træk A fra højre til venstre under B/C og træk den bagfra til forsiden igennem løkken af D. Træk A og D forsigtigt fast.


Basisknob er færdigt.

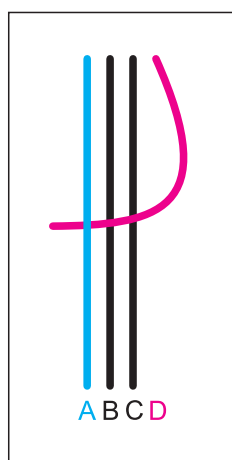


Step 2

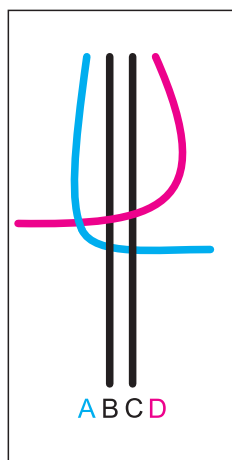


Step 3

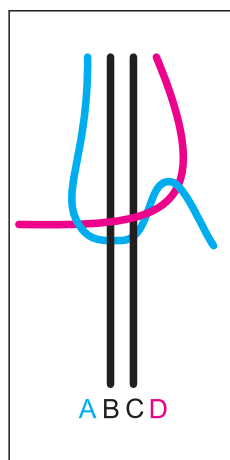


Step 4

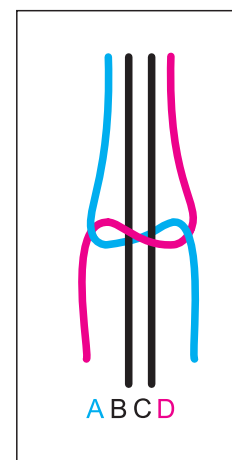

Step 5

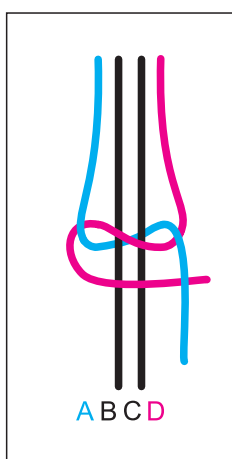

Step 6

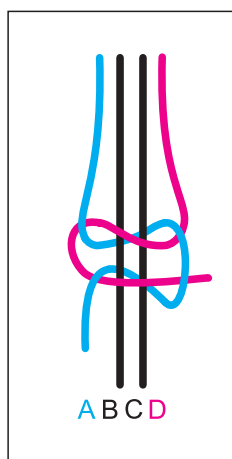

Step 7



Kasse i makramé

Design: Quail Studio - Stephanie Booth
Instagram: @boothie_makesandbakes

Svårighetsgrad: Lätt

Mått:

Bredd: ca. 24 cm

Längd: ca. 48 cm (utan handtag och fransar)

Material

Schachenmayr Ma-Ma-Makramé, 250 g per nysta

Löplängd 250 g = ca. 190 m

1 nyst i fg 00002 (natur)

Garnåtgången kan variera från person till person.

2 metallringar, diameter ca. 15 cm

Grundtekniker makramé

I allmänhet:

Trådarna i makramé indelas i 2 kategorier:

Ledtråd: Passiv tråd som bär knoparna och är för det mesta i mitten

Arbetstråd: Aktiv tråd, som det knyts med.

Om garnet är tunnare, kan det användas flera trådar i en stäng, både till ledtråd och till arbetstråd. Därför kallas de i denna beskrivning ledsträng eller arbetssträng.

Lärkhuvud (slangbella):

Med denna knut fastgörs arbetssträngen och ledsträngen på ett stycke rep, en stång eller en ring. Se bildvägledning.

Grundknop (råbandsknop med fyll-rep):

Till grundknop används det 2 arbetssträngar (=A och D) och två ledsträngar (=B/C). De två arbetssträngarna A och D knyts omkring de indre ledsträngarna B/C. Knyt växelvis knop från höger till vänster och från vänster till höger, som beskrivs i bildvägledningen till grundknop steg 1 till steg 7.

Förskjutna grundknop

Grundknop knyts förskjutna i varje rad så det bildas ett nätmönster.

Rad 1: Börja med de första 4 trådarna och knyt 4 trådar i var och en grundknop.

Rad 2: Låt de första 2 trådarna ligga, *knyt de följande 4 trådarna i en grundknop*, upprepa *-*, låt de sista 2 trådarna ligga.

Upprepa rad 1 och 2.

Tackling:

En tackling används till att fästa ledsträng och arbetssträng i början och slutet på arbetet. Här fästs ledsträng och arbetssträng i början på arbetet till en ring. Se bildvägledning till tackling steg 1 till steg 4.



BESKRIVNING

Förberedning

Klipp trådar som följer:

2 trådar, längd 3,5 m

60 trådar, längd 3 m

15 trådar, längd 20 cm

Handtag

Tag en tråd med längd 3,5 m och fäst den i den ena metallringen med en enkel knut. Vira tråden tätt omkring ringen så ringen täcks fullständigt hela vägen runt. Knyt de två tråändarna till en stram knut och klipp av dem. Vira tråden omkring den andra metallringen på samma sätt.

Fäst trådarna till handtag

1:a halva delen av kassen: Lägg 30 trådar med längden 3 m parvis i buntar (= 15 strängar) och knyt varje sträng med ett lärkhuvud till det ena handtaget tätt vid sidan av varandra, och knuten från handtaget täcks = 15 strängar med 4 trådar var.

2:a halva delen av kassen: Knyt trådar till det andra handtaget på samma sätt som till 1:a halva delen (figur 1).

Knyt kassen

1:a halva delen av kassen: Knyt med de 15 strängarna med 4 trådar i varje förskjuten grundknut i 11 rader, och raderna knyts tätt efter varandra. Sluta med 1:a raden (figur 1).

2:a halva delen av kassen: Knyt på samma sätt som 1:a halva delen.

Anslut de två halva delarna med varandra som följer: Lägga den ena ringen ovanpå den andra så sidorna ligger aviga mot aviga. På följande 12:e raden knyts 2 trådar från 1:a halva delen av kassen med 2 trådar från 2:a halva delen till ett grundknop = 30 grundknop totalt. Knyt därefter ytterligare 6 rader förskjutna grundknop, och raden knyts tätt efter varandra = 18 rader totalt (figur 2 och 3).

Till den mellersta delen av kassen, knyts 8 rader förskjutna grundknop med 3 cm avstånd mellan raderna (figur 4).

Knyt därefter 17 rader förskjutna grundknop, men knyt raderna igen tätt efter varandra.

Sluta med en 1:a rad (figur 5).

Nedre kant

För att avsluta nedre kanten, lägg kassen platt så handtagen ligger ovanpå varandra. Vid den nedre kanten ligger 15 knop ovanpå varandra. Rädda alla trådarna så de ligger slätt nedåt. Börja vid arbetets högra kant och tag 4 trådar från 1:a knopen av främre halva delen tillsammans med 4 trådar av 1:a knopen av bakre halva delen. Bind dessa 8 trådar tillsammans med en tackling där det används en tråd av 20 cm längd till att göra tacklingen med. Gör 15 tacklingar över 8 trådar totalt. Klipp alla trådarna så de är 15 cm långa (figur 6).






Lärkhuvud (slangbella):


Steg 1: Lägg en sträng (som t.ex. kan bestå av led- och arbetssträngar) dubbelt och lägg öglan framför ett rep, en stång eller en ring.

Steg 2: Böj öglan ner bakom.


Steg 3: Drag ändarna genom öglan och drag dem fast nedåt.



Step 1



Step 2



Step 3

Tackling

Steg 1: Lägg de trådar som skall bindas tillsammans parallellt i en bunt.

Steg 2: Tag en kortare tråd som används till att göra tacklingen (= tacklingstråden) och lägg en ca. 5 cm lång ögla ovanpå buntens. Tag den långa ändan av tacklingstråden och vira den 1x omkring buntens och öglan och drag åt den lite fast.


Steg 3: Vira tacklingstråden omkring buntens så trådarna ligger tätt på varandra till tacklingen har den önskade längden.

Steg 4: För att förtöja tacklingen, drag ändan av tacklingstråden genom öglan.


Drag nu försiktigt i båda ändarna, till öglan försvinner under tacklingen. Klipp av ändarna på tacklingstråden.




Step 1

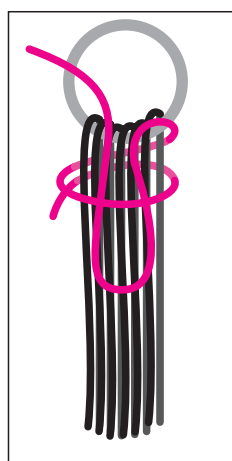


Step 2

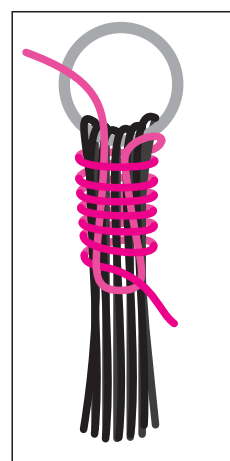

Step 3

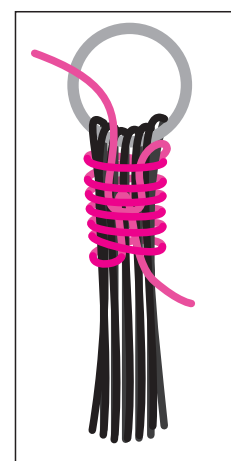

Step 4

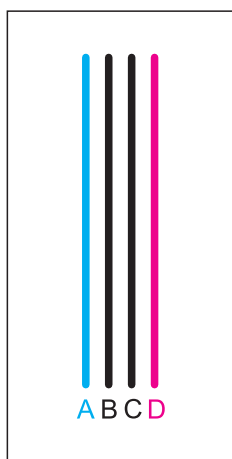

Step 1

Grundknop (råbandsknop med fyll-rep):

Steg 1: De 4 led- och arbetssträngarna ligger parallellt med arbetssträngarna A och D ytterst och ledsträngarna B/C i mitten.

Steg 2: Drag D från höger till vänster över B/C och drag den under A.

Steg 3: Drag A från vänster till höger under B/C.


Steg 4: Drag A bakifrån till framsidan genom öglan av D.

Steg 5: Drag A och D försiktigt till knuten är fast = 1 halv grundknop.


Steg 6: Drag D från vänster till höger över B/C och drag den under A.

Steg 7: Drag A från höger till vänster under B/C och drag den bakifrån till framsidan genom öglan av D. Drag A och D försiktigt fast.


Grundknopen är färdig.

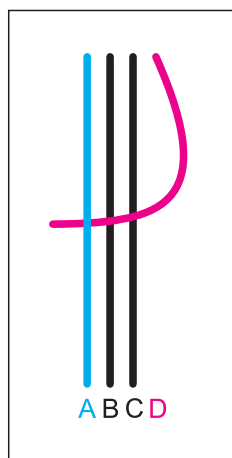


Step 2

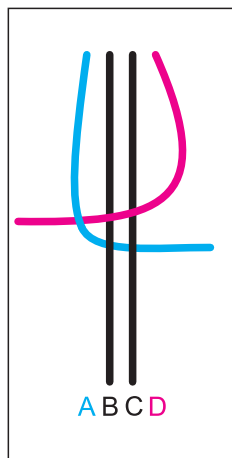


Step 3

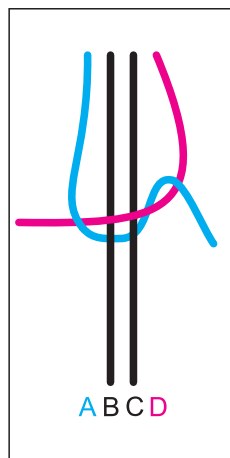


Step 4

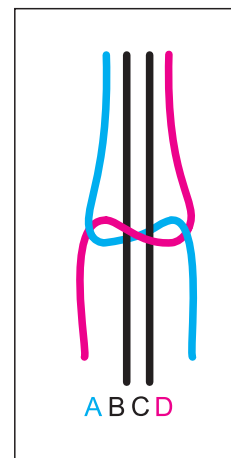

Step 5

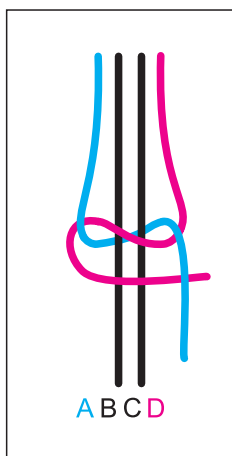

Step 6

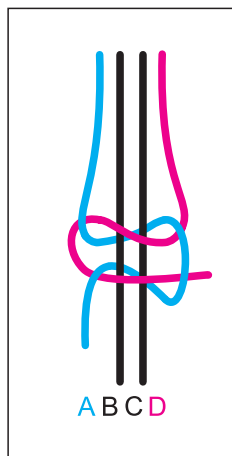

Step 7